



□ 結線図

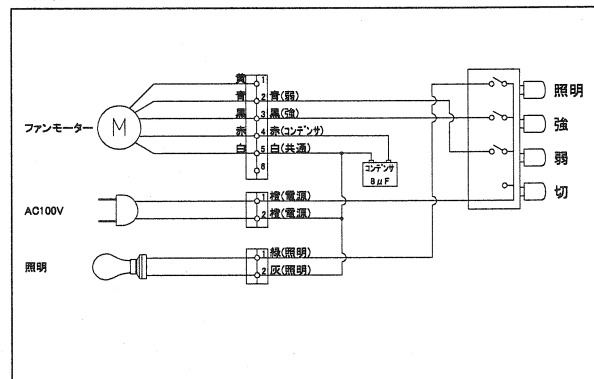

□ 静圧 - 風量曲線




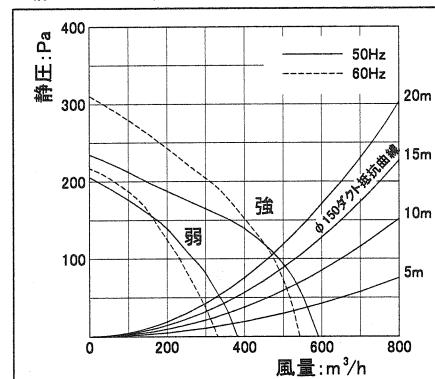


□ 特性表


入力電圧 (V)	100	
周波数 (Hz)	50/60	
風量調節	強	弱
消費電力 (W)	90/98	64/82
風量 (m³/h)	590/540	380/330
騒音 (dB)	46/44	36/34
質量 (kg)	600巾/15 750巾/17 900巾/18	
時間定格	連続	
電動機定格	4極コンデンサー誘導	
電動機絶縁種別	E種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-5~40°C	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)	
耐電圧	AC1200V 1秒間	

□ 構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	前面フード	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
3	銘板	ポリカーボネート	1	-
4	バーリングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	4連押釦
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E26
13	白熱電球	-	1	60W

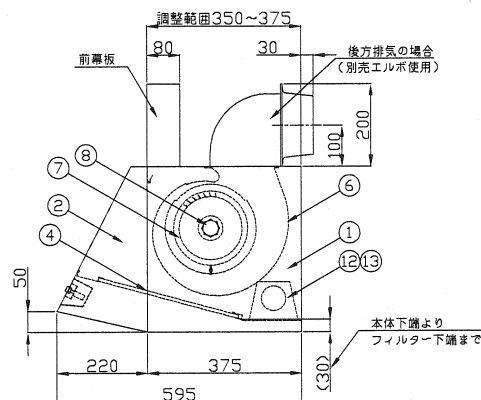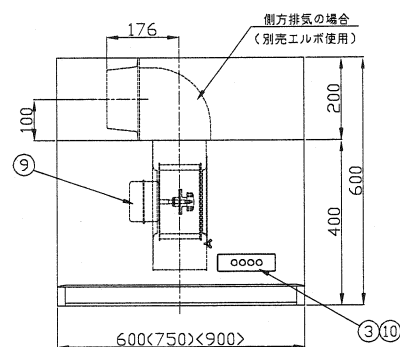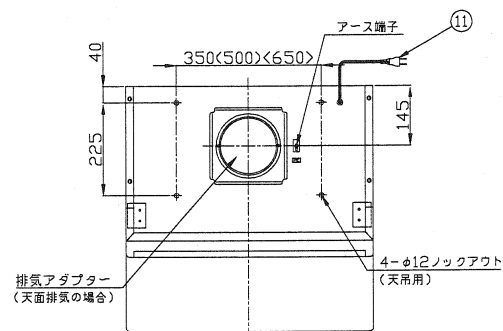

背面取付図



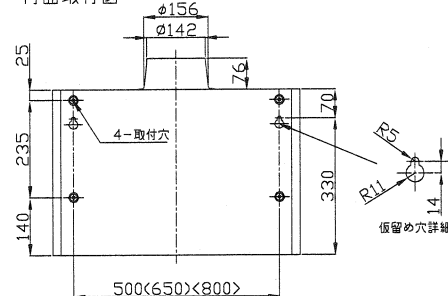


□ 付属品

- ・取扱説明書(1枚)
- ・施工説明書(1枚)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気アダプター(1セット)
- ・前幕板


名称 NAME	深型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2008/07/30	機種名 MODEL	WAS-60/75/90A
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	80019000/80029000/80039000
改訂No. REV. No.	0		

※ 仕様は場合により変更することがあります

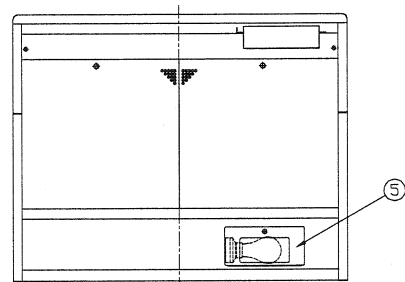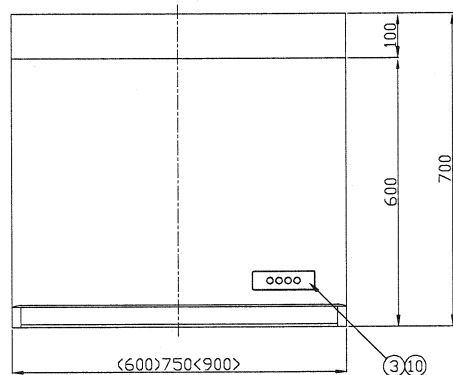
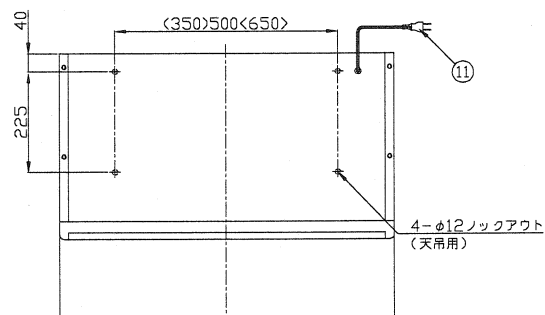


入力電圧 (V)	100	
周波数 (Hz)	50/60	
風量調節	強	弱
消費電力 (W)	30/36	27/30
風量 (m³/h)	680/680	450/420
騒音 (dB)	36/37	31/30
質量 (kg)	600巾/17 750巾/19 900巾/20	
時間定格	連続	
電動機定格	4極コンデンサ誘導	
電動機絶縁種別	E種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-5~40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)	
耐電圧	AC1200V 1秒間	

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	前面フード	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
3	銘板	ポリカーボネート	1	-
4	パーリングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	化粧カバー	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	4連押印
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E26
13	白熱電球	-	1	60W

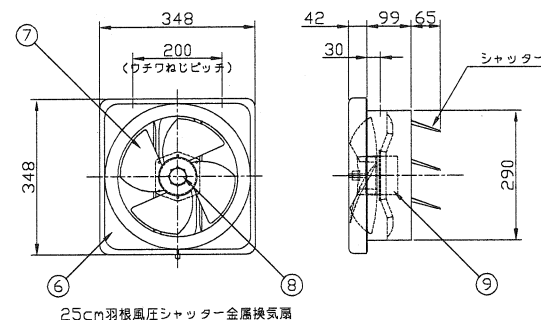


- ・取扱説明書(1枚)
- ・施工説明書(1枚)
- ・取付ビスセット(1セット)

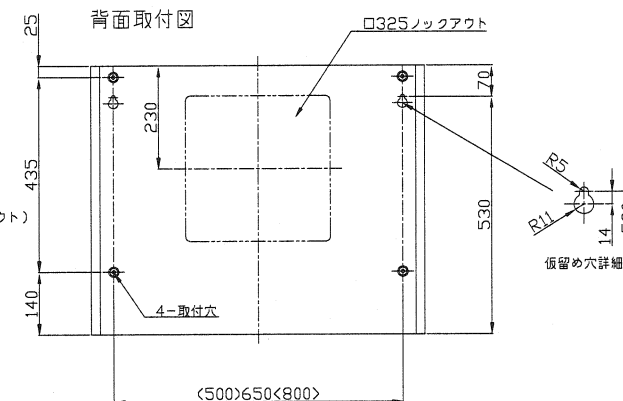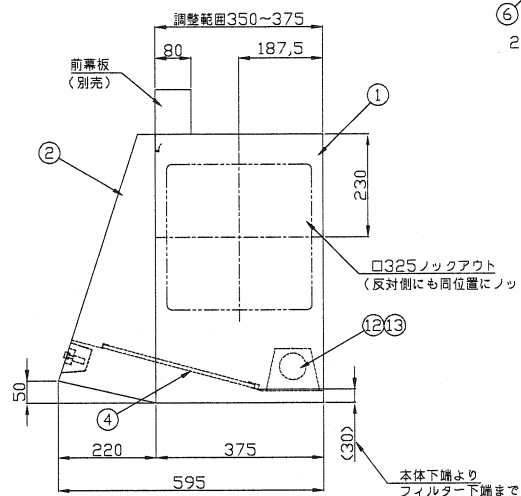

名称 NAME	プロペラ換気扇フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2008/07/30	機種名 MODEL	WAP-60/75/90A
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	80809000/80819000/80829000
改訂No. REV. No.	0		





※ 仕様は場合により変更することがあります

No.	年月日 DATE	訂正内容	訂正理由	記入者
△				


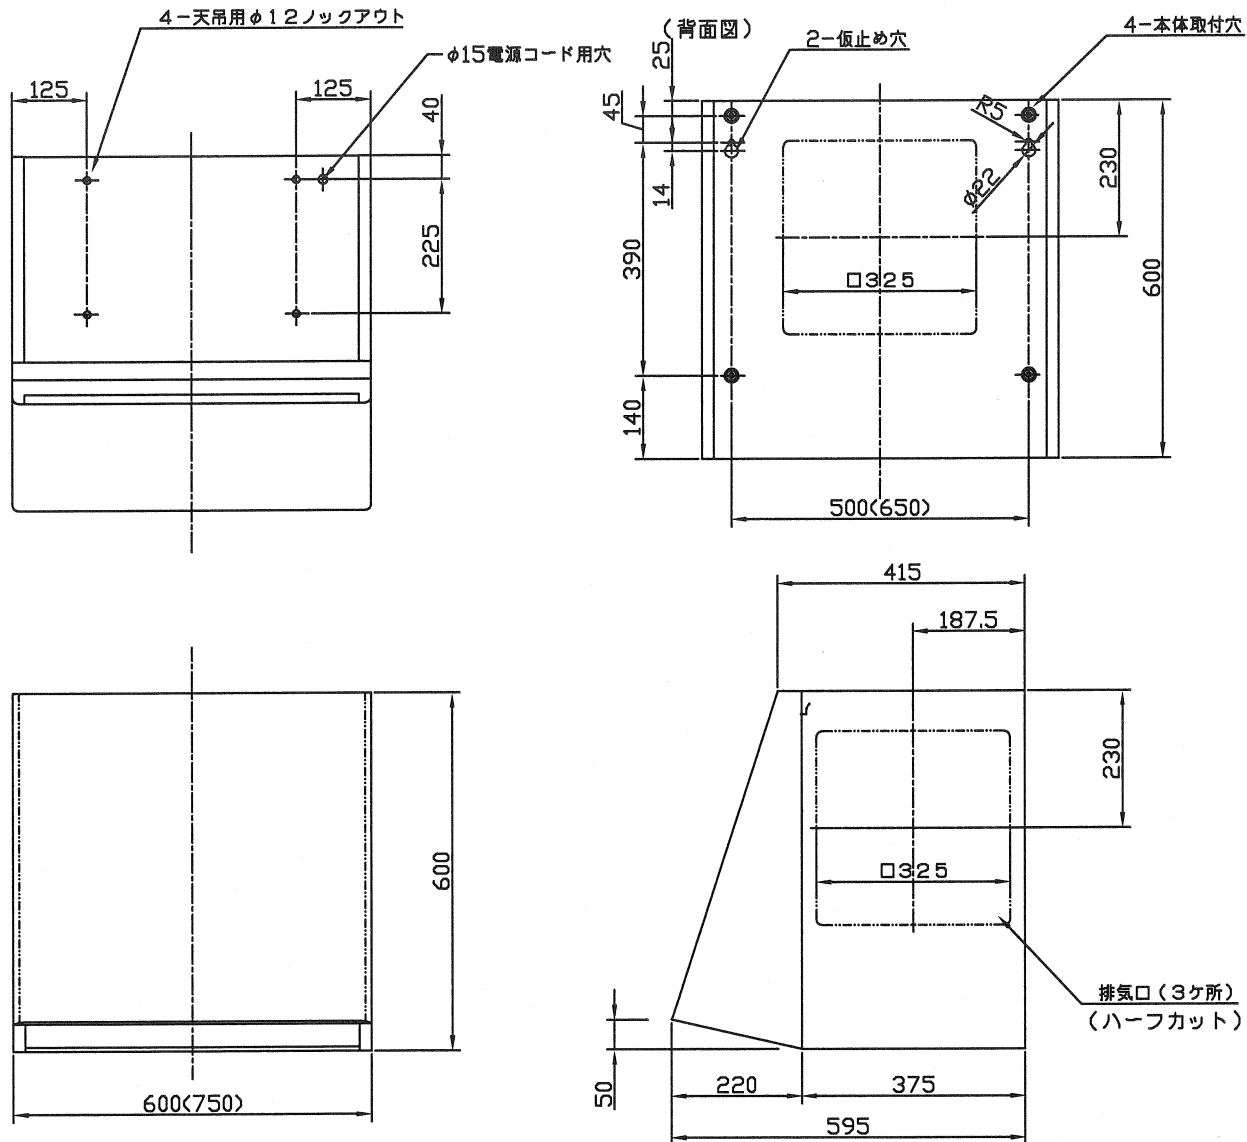


±	0.5以上 3以下	3をこえ 6以下	6をこえ 30以下	30をこえ 120以下	120をこえ 400以下	400をこえ 1000以下	1000をこえ 2000以下	2000をこえ 4000以下	角度(度)
精 級	0.05	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5		±1
(中 級)	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	
粗 級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4	
極粗級	—	0.5	1	1.5	2.5	4	6	8	



材 質 MATERIAL SECC		仕 上 FINISH アイボリー塗装		製図年月日 DATE 2003/9/8	
製図 DRAWING	設計 DESIGNED	確認 CHECKED	承認 APPROVED	開発形式名 MODEL	GBB-60/75I
栗原	栗原	佐々	渡辺	名称 NAME	外観図
尺度 SCALE :		三角法		図面番号 DWG. No.	W1039010

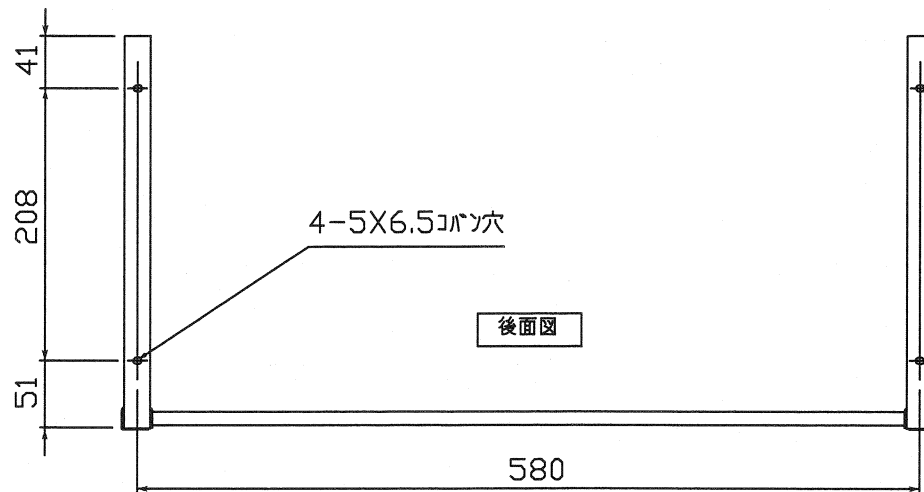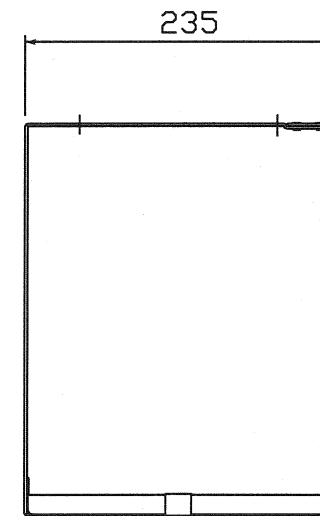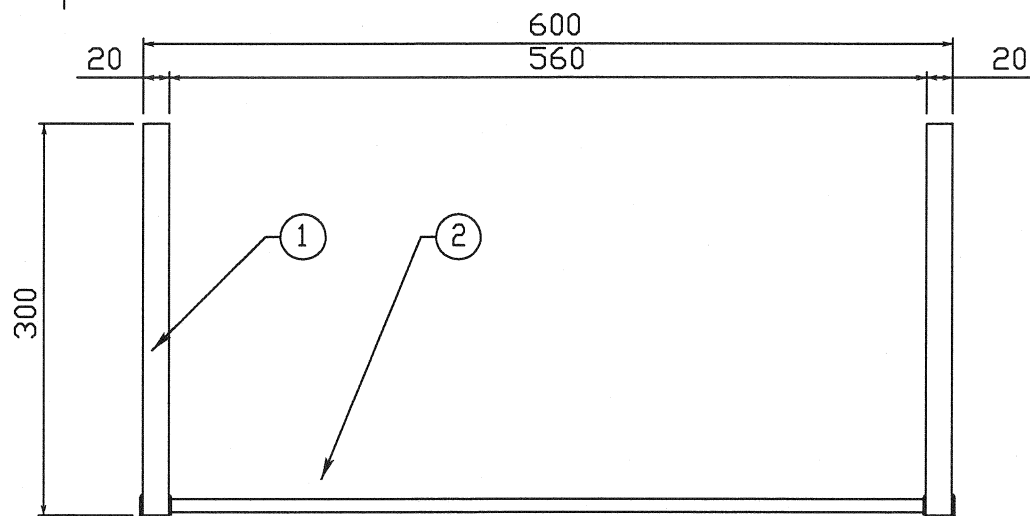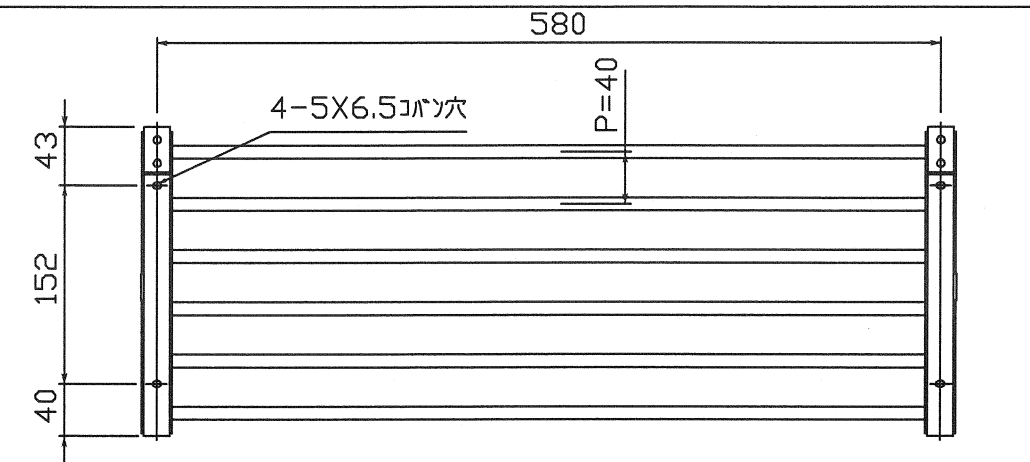





2	パイプ	SUS304	φ10	6	
1	枠	SUS430	2.0t	2	
図番	品名	材質	数量		
日付 H8.5.22	員数	材質	板厚	品番 1・SP-6	
設計		尺度	品名 パイプ棚 1段 (600)		
製図					

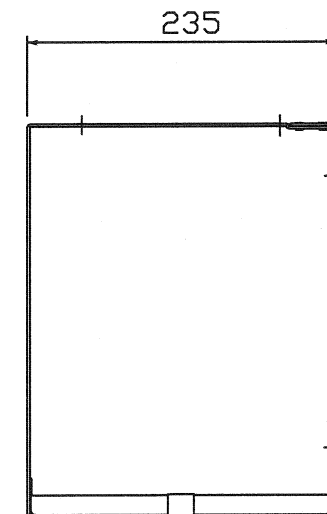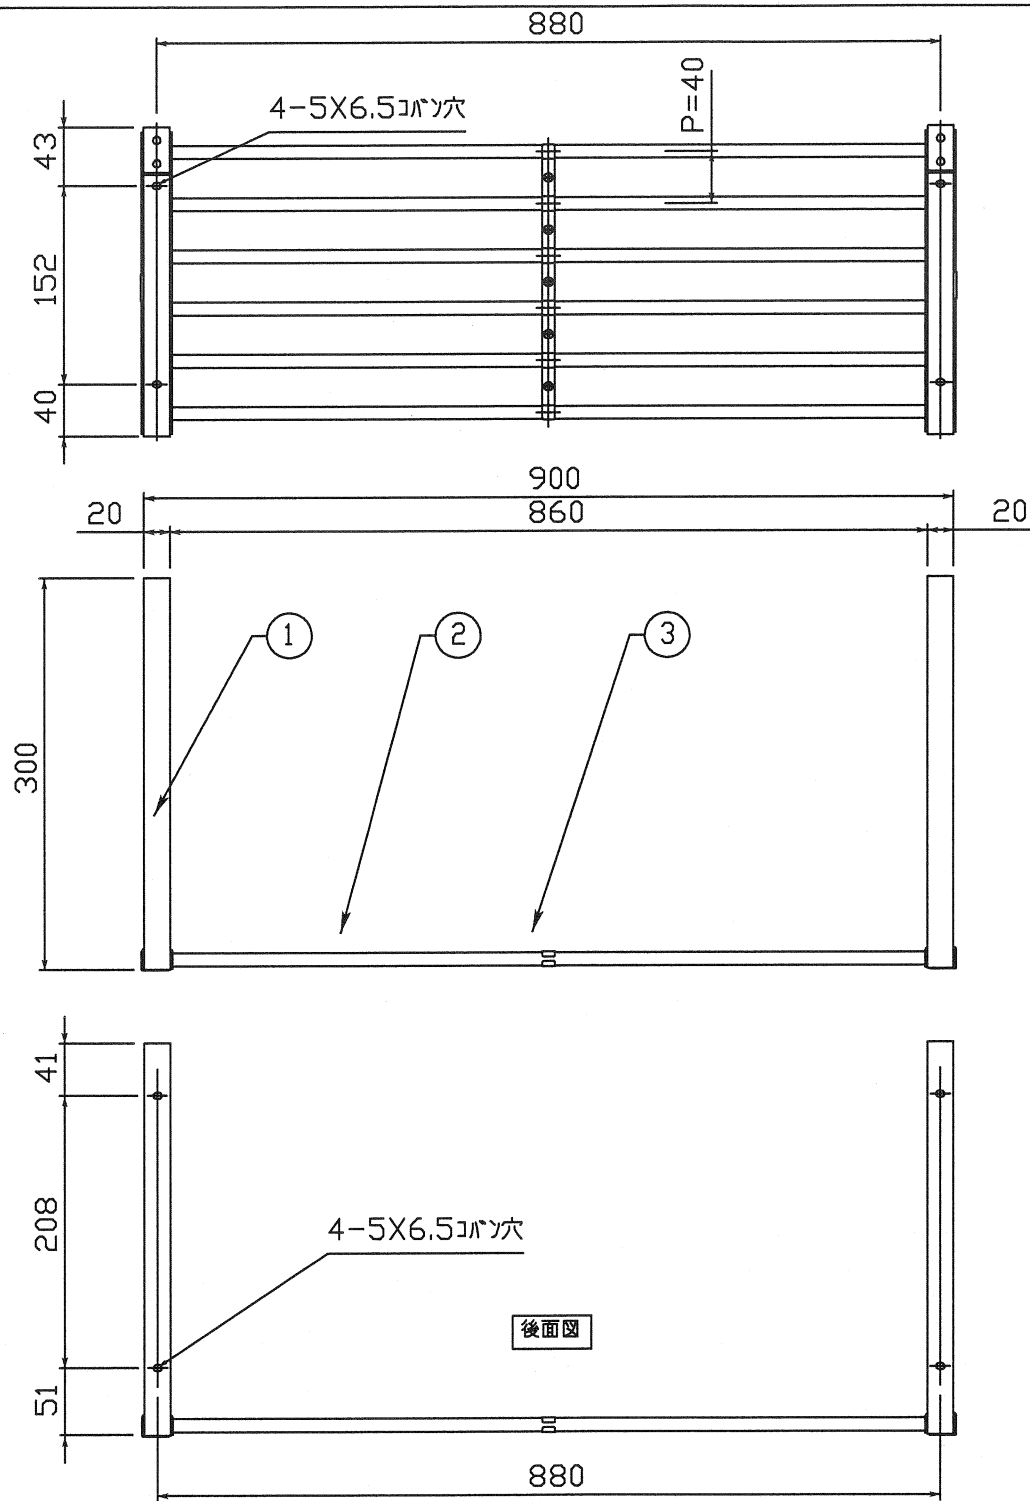





3	補疑Rベルト	SUS430	0.7t	1	
2	パイプ	SUS304	φ10	6	
1	枠	SUS430	2.0t	2	
図番	品名	材質		数量	
日付	員数	材質	板厚	品番	
H8.5.22				1.SP-9	
設計			尺度	品名	
製図				パイプ棚 1段 (900)	

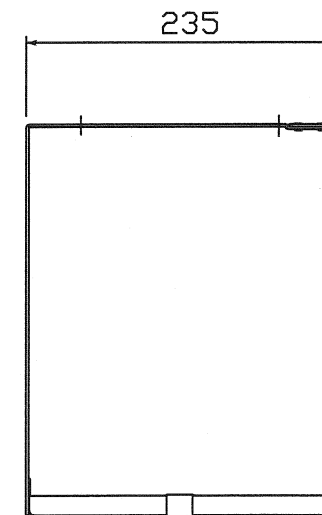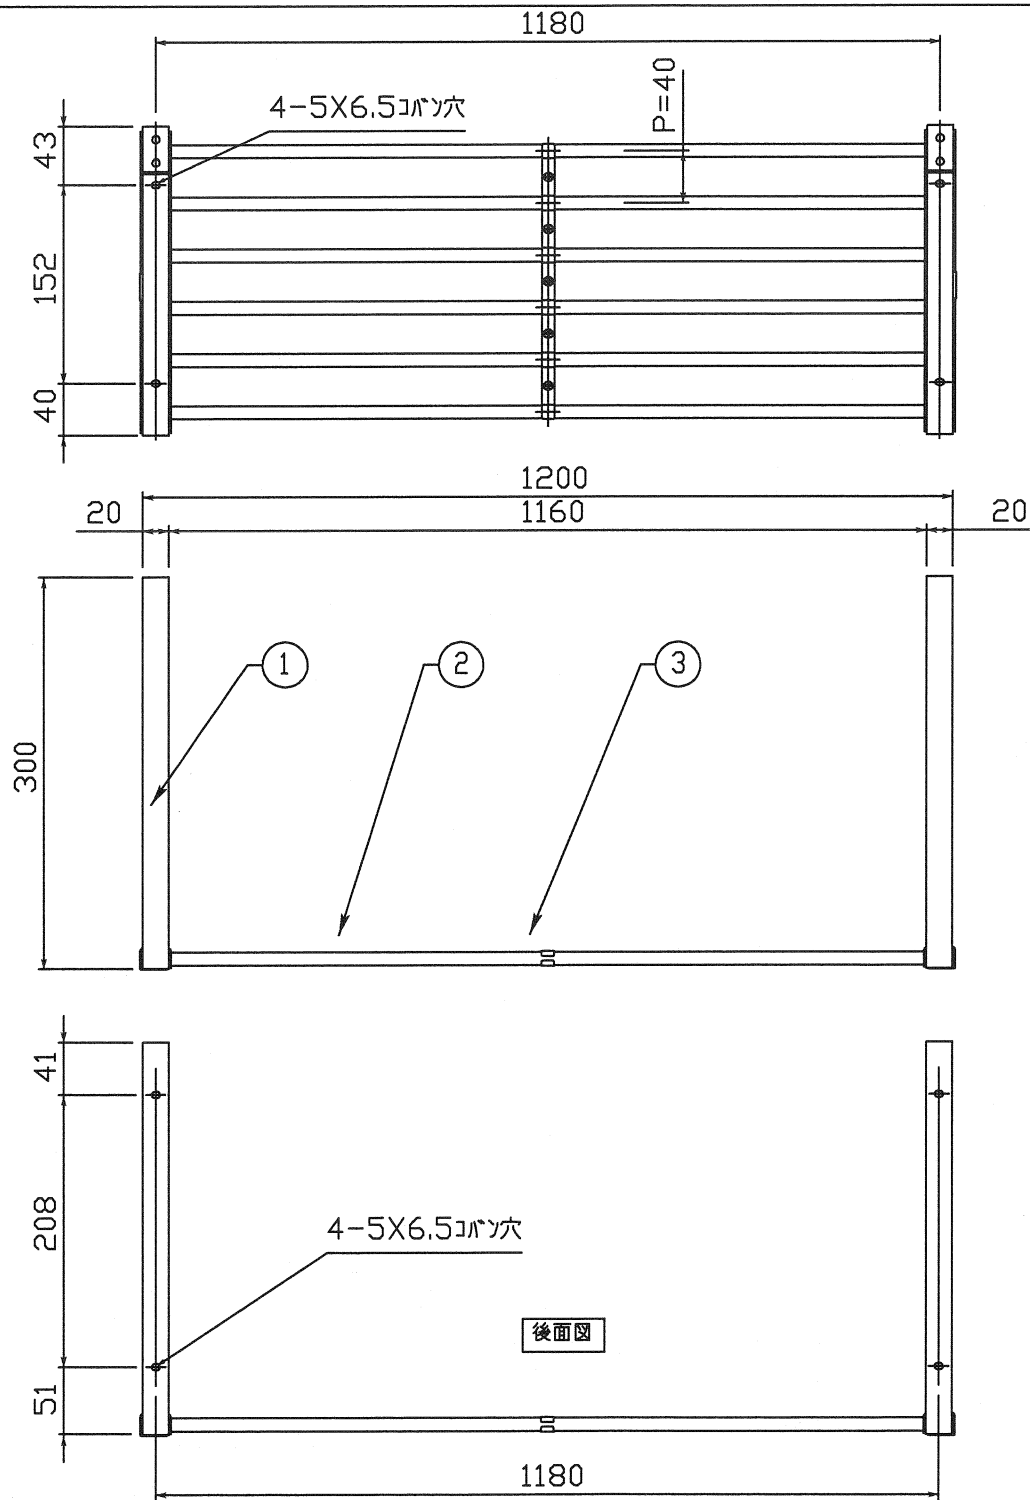





3	補綴Rベルト	SUS430	0.7t	1	
2	パイプ	SUS304	φ10	6	
1	枠	SUS430	2.0t	2	
図番	品名	材質		数量	
日付	員数	材質	板厚	品番	
H8.5.22				1・SP-12	
設計			尺度	品名	
製図				パイプ棚 1段 (1200)	

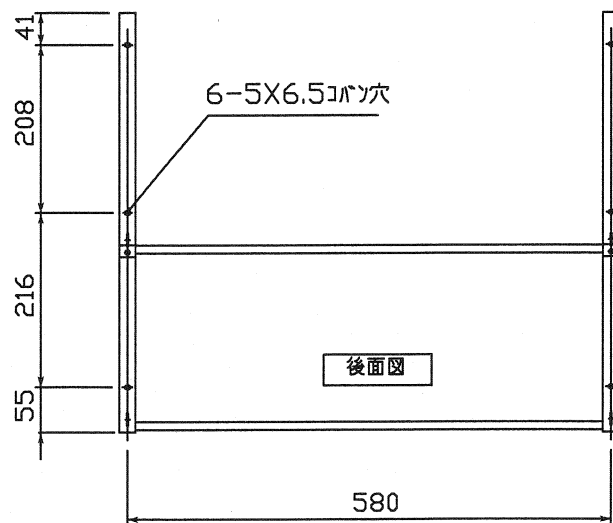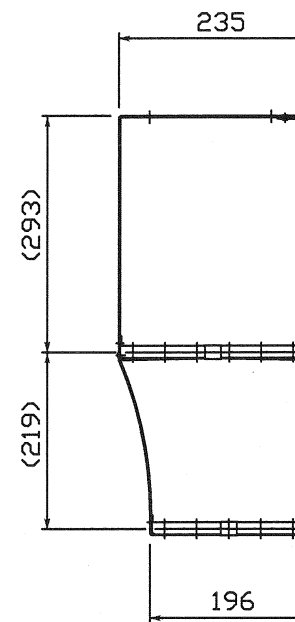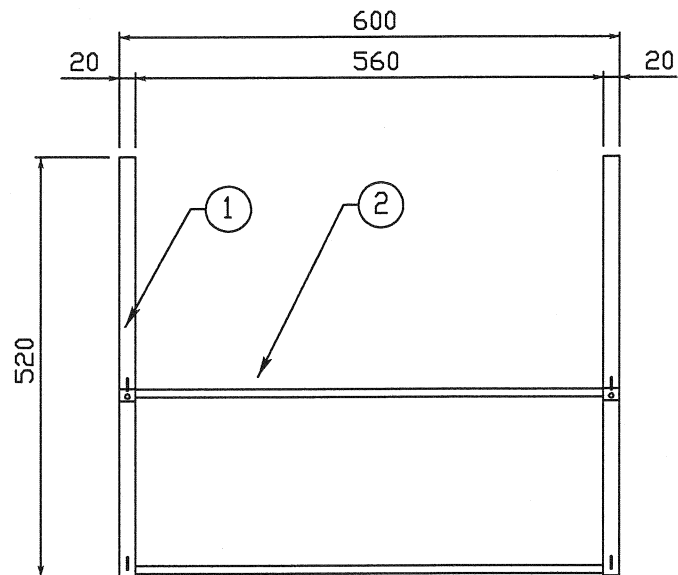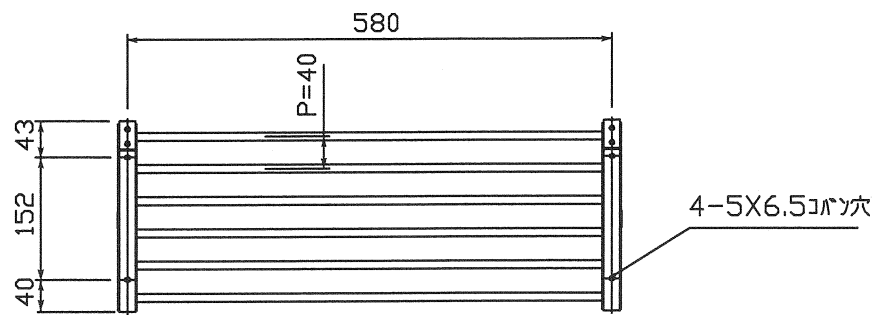

2	パイプ		SUS 304 φ10		11
1	枠		SUS 430 2X10		2
図番	品 名		材 質		数量
日 付	員 数	材 質	板 厚	品番	
H8.5.28				2・SP-6	
設計			尺 度	品名	
製図				パイプ棚 2段 (600)	

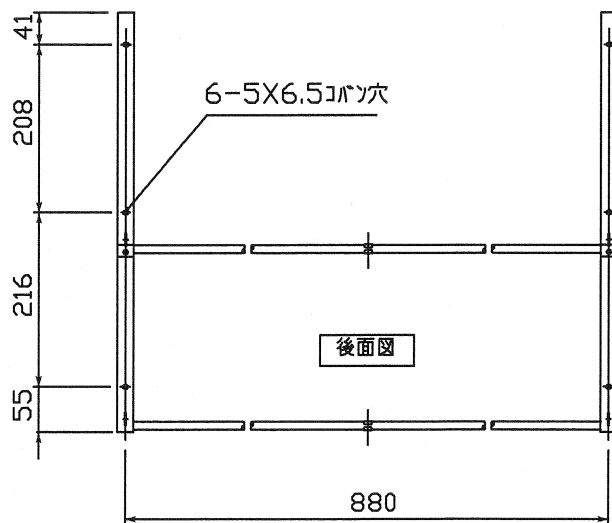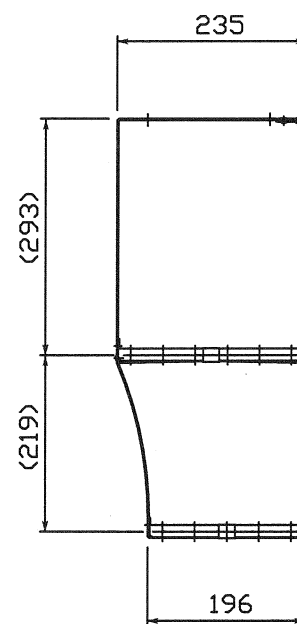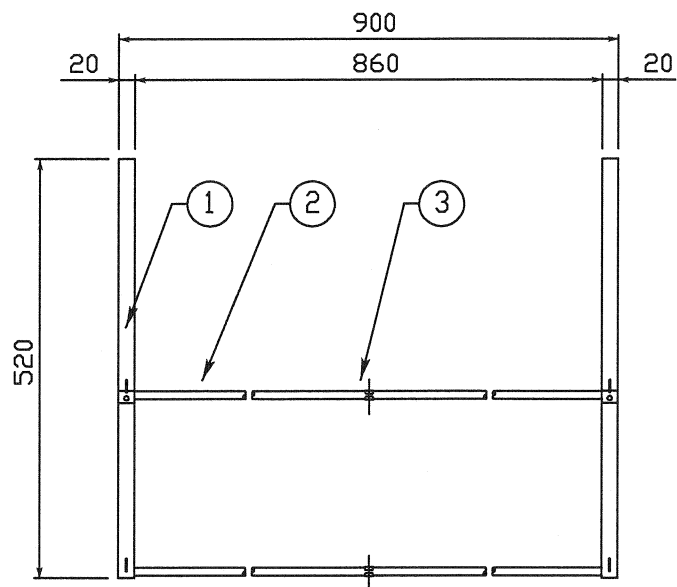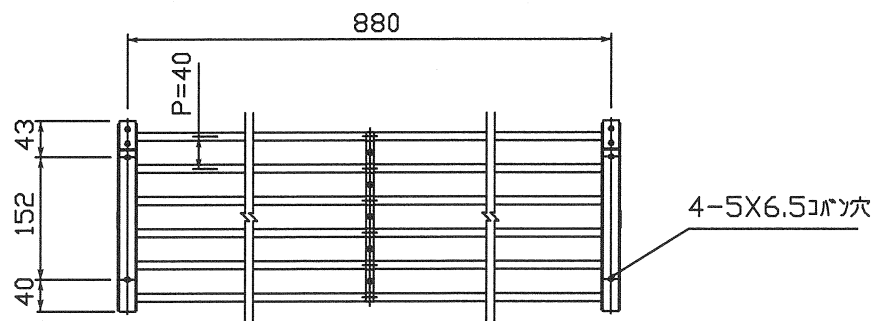

3	補綴Rベルト	SUS 430 0.7t		2
2	パイプ	SUS 304 φ10		11
1	枠	SUS 430 2X10		2
図番	品 名	材 質	数 量	
日 付	員 数	材 質	板 厚	品番
R8.5.27				2・SP-9
設計		尺 度	品名	
製図			パイプ棚 2段 (900)	

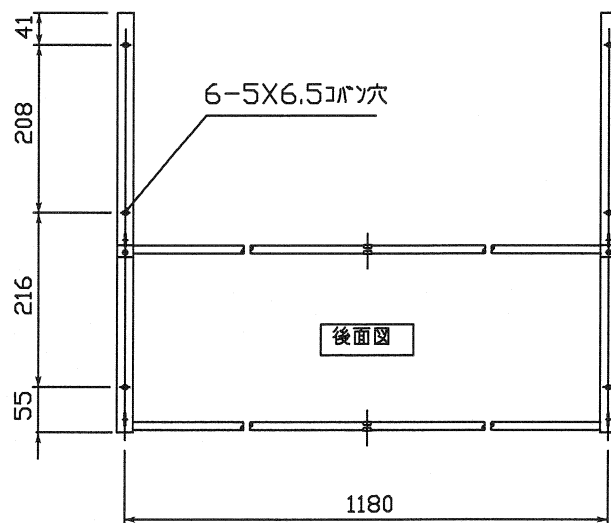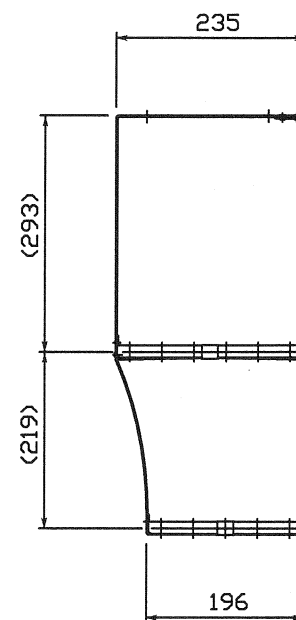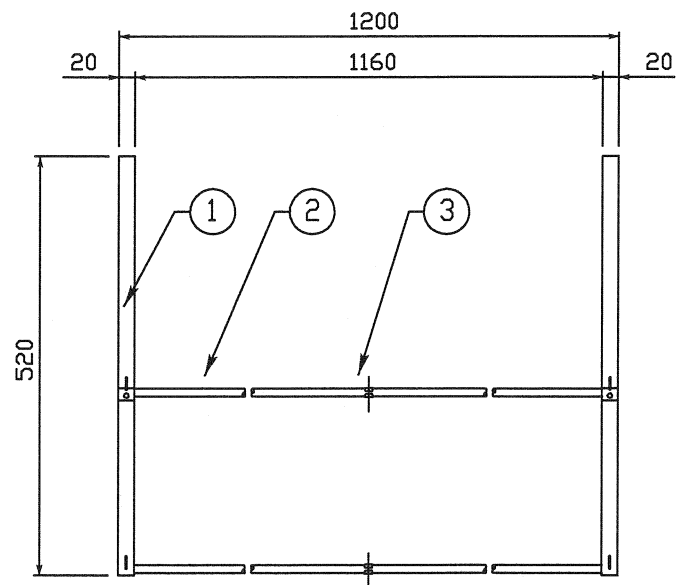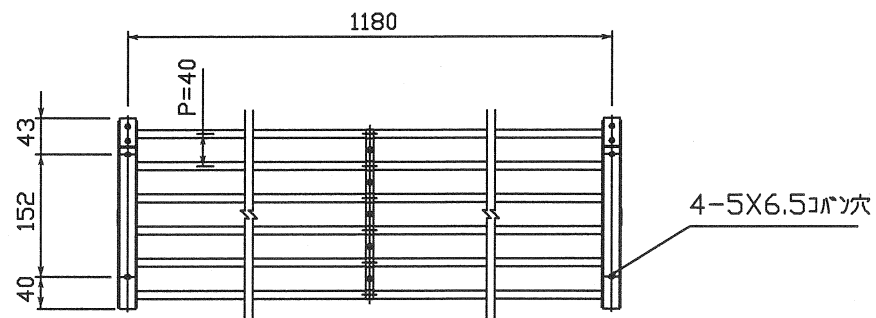

3	補疑Rベルト	SUS 430 0.7t	2
2	パイプ	SUS 304 φ10	11
1	枠	SUS 430 2X10	2
図番	品 名	材 質	数 量
日 付 H8.5.27	員 数	材 質	板 厚
設計	尺 度	品番	2・SP-12
製図		品名	パイプ棚 2段 (1200)